ミニセット　ＸＲ１００シリーズ

コネクター型フィルター付減圧弁　取扱説明書

安全上のご注意　ご使用になる前に必ずお読み下さい。

⚠ **警告：**　この警告を守らずに誤った使い方をしますと人身事故を負う可能性が想定されます。
下記の項目はそれらを防止する内容を示しています。

⚠ **警告**

＊ フィルターエレメントの交換作業および圧力計の取外作業の際は、供給圧力を完全に遮断した後に行ってください。

⚠ **注意：**　この表示を守らずに誤った使い方をしますと障害を負う可能性又は物的障害が生じる可能性が想定されます。　下記の項目はそれらを防止する内容を示しています。

⚠ **注意**

＊ 配管時には配管内のフラッシングを充分に行って下さい。

＊ 配管や継手類をねじ込む場合、シールテープまたは液状シール剤をねじ部の先端から２山程度残してテープを巻くか、またはシール剤を塗布して下さい。

＊ 供給側圧力ラインにドレンやゴミ等が含まれていると作動不良の原因となりますので、充分フラッシングをした後、本機のドレンプラグが下向きになっていることを確認して接続下さい。

REMARKS	メンテナンス用図面	TITLE	コネクター型フィルター付減圧弁（ミニセット）

<メンテナンス時期について>

ゴム類の経年劣化による機能低下の為、
5年程度を目途に交換等のメンテナンスを
推奨します。
また、フィルターエレメントは適宜、確認・
交換を推奨します。

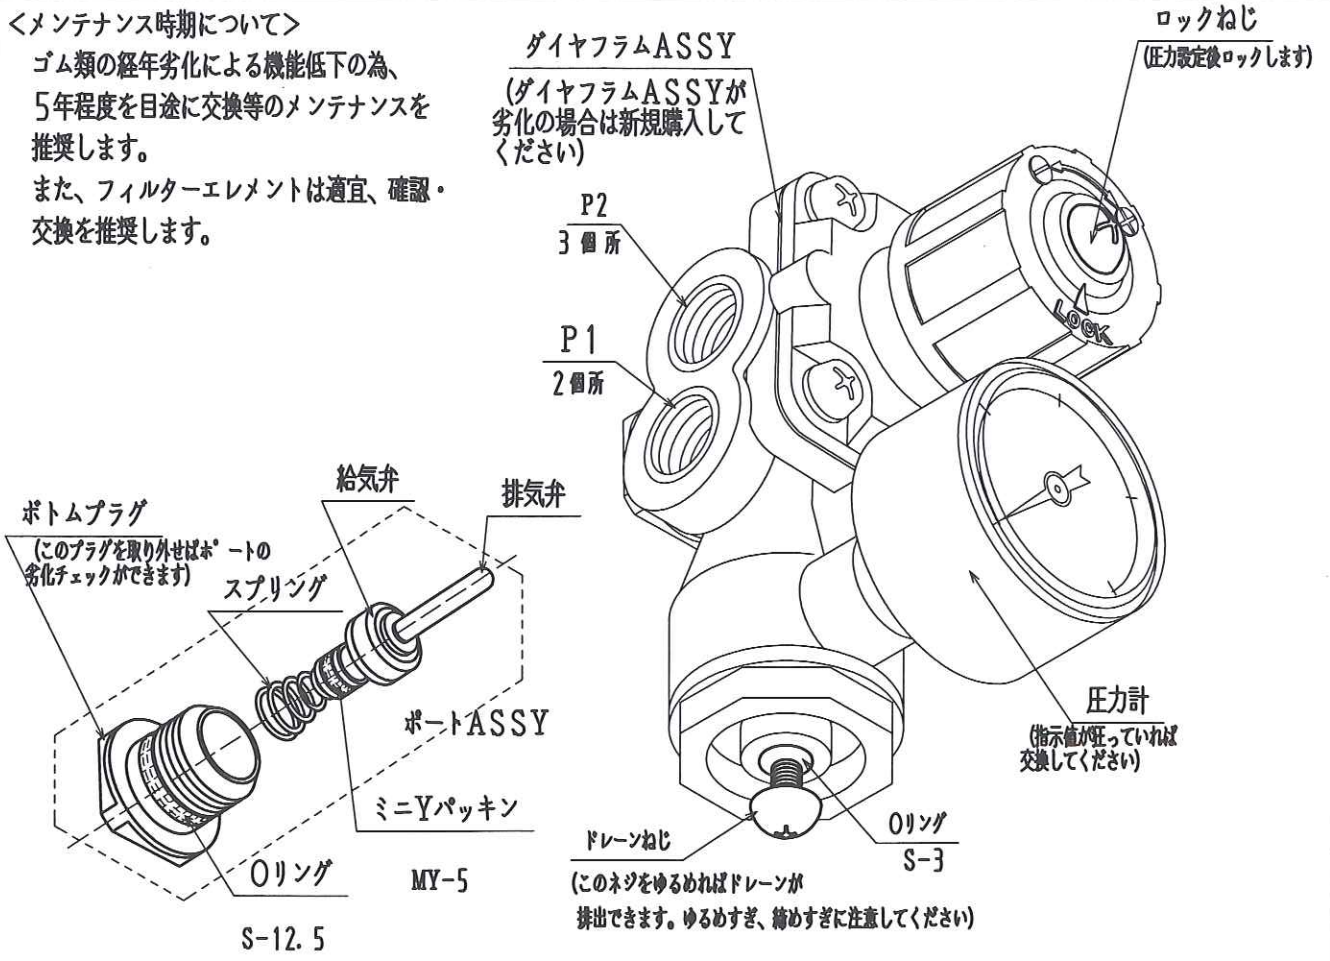

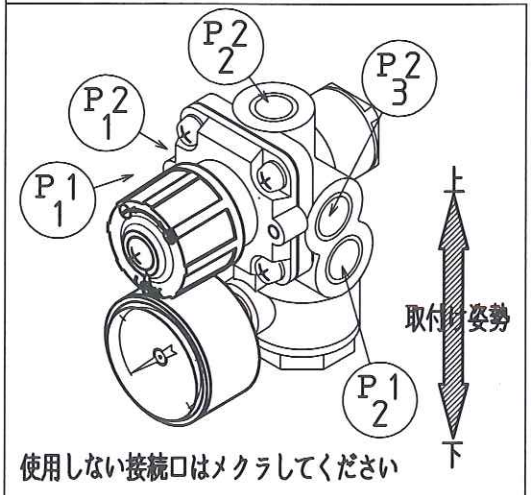

使用しない接続口はメクラしてください

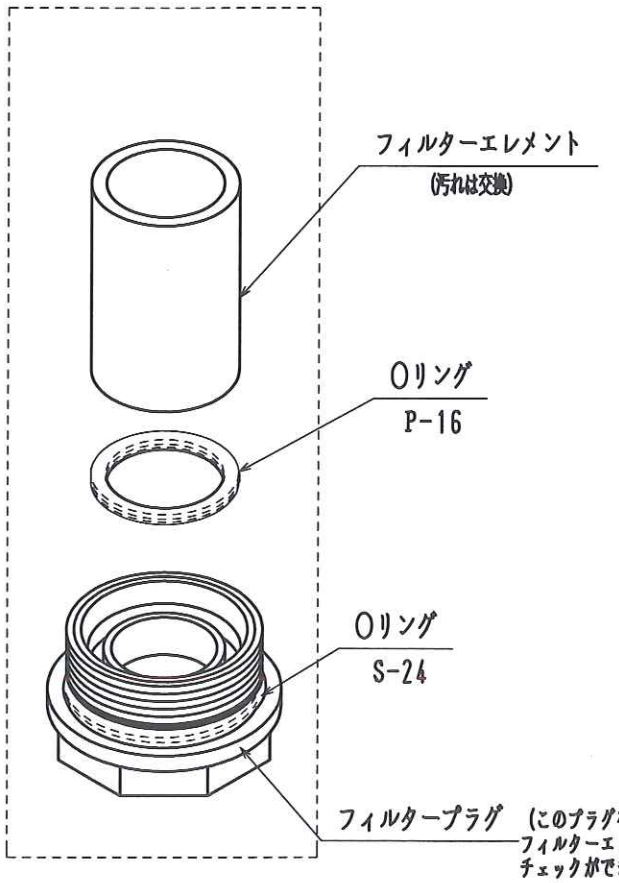

SSS Co., Ltd.	APR'D BY	DATE	MADE BY	DATE	DRAWING NO
	HOSHINO	2000-6-3			IM-XR100/J3(U3)-R3